


Fiche technique

PORTIQUE DEPLACABLE EN CHARGE

Certificat : CE

Caractéristiques techniques :

- **Déplaçable en charge sur sol lisse et propre**
- Service intérieur
- Construction mécano-soudée
- Démontable en 3 éléments
- **Vitesse de levage maximum : 8 m/min**
- **Vitesse de direction maximum : 10 m/min**

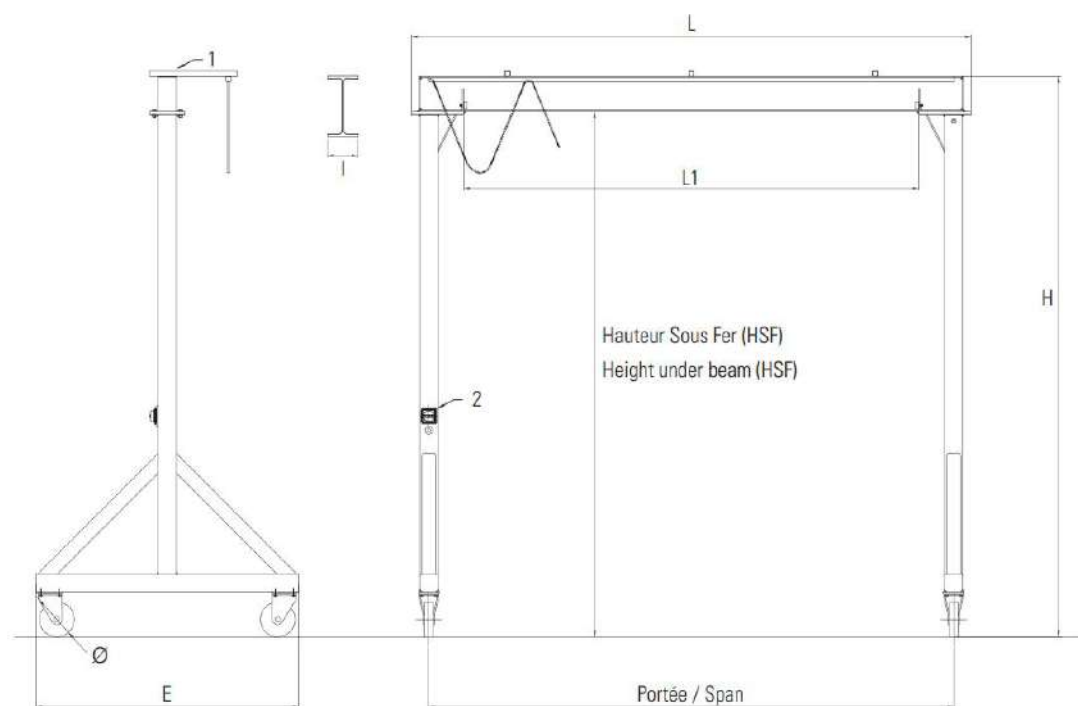

1	Ajouter 30 mm pour ligne d'alimentation (option) Add 30 mm for supply cable (option)
2	Interrupteur cadenassable (option) Lockable main switch (option)

Référence	CMU	Portée	Hauteur sous fer	H	L	L1	E	Ø	I	Poids unitaire
	HSF									
	kg	M	M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
A310/00000	500	2,5	3	3180	2690	2090	1500	150	91	210
A310/00001		3	3	3180	3190	2590	1500	150	91	220
A310/00002		3,5	3	3180	3690	3090	1500	150	91	229
A310/00003		4	3	3180	4190	3590	1500	150	91	239
A310/00004		4,5	3	3180	4690	4090	1500	150	91	248
A310/00005		5	3	3180	5190	4590	1500	150	91	257
A310/00006		2,5	3,5	3680	2690	2090	1500	150	91	221
A310/00007		3	3,5	3680	3190	2590	1500	150	91	231
A310/00008		3,5	3,5	3680	3690	3090	1500	150	91	240
A310/00009		4	3,5	3680	4190	3590	1500	150	91	249
A310/00010		4,5	3,5	3680	4690	4090	1500	150	91	259
A310/00011		5	3,5	3680	5190	4590	1500	150	91	268
A310/00012		2,5	4	4180	2700	2100	2000	150	91	308
A310/00013		3	4	4180	3200	2600	2000	150	91	318
A310/00014		3,5	4	4180	3700	3100	2000	150	91	327
A310/00015		4	4	4180	4200	3600	2000	150	91	336
A310/00016		4,5	4	4180	4700	4100	2000	150	91	346
A310/00017		5	4	4180	5200	4600	2000	150	91	355
A310/00018		2,5	4,5	4680	2700	2100	2000	150	91	323
A310/00019		3	4,5	4680	3200	2600	2000	150	91	332
A310/00020		3,5	4,5	4680	3700	3100	2000	150	91	342
A310/00021		4	4,5	4680	4200	3600	2000	150	91	351
A310/00022		4,5	4,5	4680	4700	4100	2000	150	91	361
A310/00023		5	4,5	4680	5200	4600	2000	150	91	370
A310/00024		2,5	5	5180	2720	1920	2250	150	91	431
A310/00025		3	5	5180	3220	2420	2250	150	91	440
A310/00026		3,5	5	5180	3720	2920	2250	150	91	450
A310/00027		4	5	5180	4220	3420	2250	150	91	459
A310/00028		4,5	5	5180	4720	3920	2250	150	91	468
A310/00029		5	5	5180	5220	4420	2250	150	91	478
A310/00030	1000	2,5	3	3200	2700	2100	1500	200	100	270
A310/00031		3	3	3200	3200	2600	1500	200	100	281
A310/00032		3,5	3	3200	3700	3100	1500	200	100	292
A310/00033		4	3	3200	4200	3600	1500	200	100	303
A310/00034		4,5	3	3220	4700	4100	1500	200	110	332
A310/00035		5	3	3220	5200	4600	1500	200	110	345
A310/00036		2,5	3,5	3700	2700	2100	1500	200	100	285
A310/00037		3	3,5	3700	3200	2600	1500	200	100	296
A310/00038		3,5	3,5	3700	3700	3100	1500	200	100	307
A310/00039		4	3,5	3700	4200	3600	1500	200	100	318
A310/00040		4,5	3,5	3720	4700	4100	1500	200	110	346
A310/00041		5	3,5	3720	5200	4600	1500	200	110	360
A310/00042		2,5	4	4200	2720	1920	2000	200	100	376
A310/00043		3	4	4200	3220	2420	2000	200	100	387
A310/00044		3,5	4	4200	3720	2920	2000	200	100	399
A310/00045		4	4	4200	4220	3420	2000	200	100	410
A310/00046		4,5	4	4220	4720	3920	2000	200	110	438
A310/00047		5	4	4220	5220	4420	2000	200	110	451
A310/00048		2,5	4,5	4700	2720	1920	2000	200	100	394
A310/00049		3	4,5	4700	3220	2420	2000	200	100	405
A310/00050		3,5	4,5	4700	3720	2920	2000	200	100	416
A310/00051		4	4,5	4700	4220	3420	2000	200	100	428
A310/00052		4,5	4,5	4720	4720	3920	2000	200	110	456
A310/00053		5	4,5	4720	5220	4420	2000	200	110	469
A310/00054		2,5	5	5200	2740	1740	2250	200	100	482
A310/00055		3	5	5200	3240	2240	2250	200	100	493
A310/00056		3,5	5	5200	3740	2740	2250	200	100	504
A310/00057		4	5	5200	4240	3240	2250	200	100	515
A310/00058		4,5	5	5220	4740	3740	2250	200	110	544
A310/00059		5	5	5220	5240	4240	2250	200	110	557

Référence	CMU	Portée	Hauteur sous fer	H	L	L1	E	Ø	I	Poids unitaire
	HSF									
	kg	M	M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
A310/00060	1600	2,5	3	3200	2720	1920	1500	200	100	282
A310/00061		3	3	3200	3220	2420	1500	200	100	294
A310/00062		3,5	3	3200	3720	2920	1500	200	100	305
A310/00063		4	3	3200	4220	3420	1500	200	100	316
A310/00064		4,5	3	3240	4720	3920	1500	200	120	364
A310/00065		5	3	3240	5220	4420	1500	200	120	380
A310/00066		2,5	3,5	3700	2720	1920	1500	200	100	297
A310/00067		3	3,5	3700	3220	2420	1500	200	100	308
A310/00068		3,5	3,5	3700	3720	2920	1500	200	100	319
A310/00069		4	3,5	3700	4220	3420	1500	200	100	331
A310/00070		4,5	3,5	3740	4720	3920	1500	200	120	379
A310/00071		5	3,5	3740	5220	4420	1500	200	120	395
A310/00072		2,5	4	4200	2750	1750	2000	200	100	475
A310/00073		3	4	4200	3250	2250	2000	200	100	486
A310/00074		3,5	4	4200	3750	2750	2000	200	100	497
A310/00075		4	4	4200	4250	3250	2000	200	100	508
A310/00076		4,5	4	4240	4750	3750	2000	200	120	557
A310/00077		5	4	4240	5250	4250	2000	200	120	531
A310/00078		2,5	4,5	4700	2750	1750	2000	200	100	498
A310/00079		3	4,5	4700	3250	2250	2000	200	100	509
A310/00080		3,5	4,5	4700	3750	2750	2000	200	100	520
A310/00081		4	4,5	4700	4250	3250	2000	200	100	531
A310/00082		4,5	4,5	4740	4750	3750	2000	200	120	580
A310/00083		5	4,5	4740	5250	4250	2000	200	120	595
A310/00084		2,5	5	5200	2760	1760	2250	200	100	551
A310/00085		3	5	5200	3260	2260	2250	200	100	562
A310/00086		3,5	5	5200	3760	2760	2250	200	100	573
A310/00087		4	5	5200	4260	3260	2250	200	100	585
A310/00088		4,5	5	5240	4760	3760	2250	200	120	633
A310/00089		5	5	5240	5260	4260	2250	200	120	649
A310/00090	2000	2,5	3	3220	2750	1750	1500	200	110	403
A310/00091		3	3	3220	3250	2250	1500	200	110	416
A310/00092		3,5	3	3220	3750	2750	1500	200	110	430
A310/00093		4	3	3240	4250	3250	1500	200	120	461
A310/00094		4,5	3	3270	4750	3750	1500	200	135	500
A310/00095		5	3	3270	5250	4250	1500	200	135	518
A310/00096		2,5	3,5	3720	2750	1750	1500	200	110	426
A310/00097		3	3,5	3720	3250	2250	1500	200	110	439
A310/00098		3,5	3,5	3720	3750	2750	1500	200	110	453
A310/00099		4	3,5	3740	4250	3250	1500	200	120	484
A310/00100		4,5	3,5	3770	4750	3750	1500	200	135	523
A310/00101		5	3,5	3770	5250	4250	1500	200	135	541
A310/00102		2,5	4	4220	2750	1750	2000	200	110	490
A310/00103		3	4	4220	3250	2250	2000	200	110	503
A310/00104		3,5	4	4220	3750	2750	2000	200	110	517
A310/00105		4	4	4240	4250	3250	2000	200	120	548
A310/00106		4,5	4	4270	4750	3750	2000	200	135	587
A310/00107		5	4	4270	5250	4250	2000	200	135	605
A310/00108		2,5	4,5	4720	2760	1760	2000	200	110	538
A310/00109		3	4,5	4720	3260	2260	2000	200	110	551
A310/00110		3,5	4,5	4720	3760	2760	2000	200	110	564
A310/00111		4	4,5	4740	4260	3260	2000	200	120	595
A310/00112		4,5	4,5	4770	4760	3760	2000	200	135	634
A310/00113		5	4,5	4770	5260	4260	2000	200	135	653
A310/00114		2,5	5	5220	2780	1780	2250	200	110	605
A310/00115		3	5	5220	3280	2280	2250	200	110	618
A310/00116		3,5	5	5220	3780	2780	2250	200	110	631
A310/00117		4	5	5240	4280	3280	2250	200	120	662
A310/00118		4,5	5	5270	4780	3780	2250	200	135	702
A310/00119		5	5	5270	5280	4280	2250	200	135	720

Référence	CMU	Portée	Hauteur sous fer	H	L	L1	E	Ø	I	Poids unitaire
	HSF									
	kg	M	M	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
A310/00120	3200	2,5	3	3300	2780	1780	1500	250	150	428
A310/00121		3	3	3300	3280	2280	1500	250	150	449
A310/00122		3,5	3	3300	3780	2780	1500	250	150	471
A310/00123		4	3	3300	4280	3280	1500	250	150	492
A310/00124		4,5	3	3300	4780	3780	1500	250	150	513
A310/00125		5	3	3300	5280	4280	1500	250	150	534
A310/00126		2,5	3,5	3800	2780	1780	1500	250	150	455
A310/00127		3	3,5	3800	3280	2280	1500	250	150	476
A310/00128		3,5	3,5	3800	3780	2780	1500	250	150	498
A310/00129		4	3,5	3800	4280	3280	1500	250	150	519
A310/00130		4,5	3,5	3800	4780	3780	1500	250	150	540
A310/00131		5	3,5	3800	5280	4280	1500	250	150	561
A310/00132		2,5	4	4300	2800	1800	2000	250	150	529
A310/00133		3	4	4300	3300	2300	2000	250	150	550
A310/00134		3,5	4	4300	3800	2800	2000	250	150	571
A310/00135		4	4	4300	4300	3300	2000	250	150	592
A310/00136		4,5	4	4300	4800	3800	2000	250	150	613
A310/00137		5	4	4300	5300	4300	2000	250	150	634
A310/00138		2,5	4,5	4800	2800	1800	2000	250	150	559
A310/00139		3	4,5	4800	3300	2300	2000	250	150	580
A310/00140		3,5	4,5	4800	3800	2800	2000	250	150	601
A310/00141		4	4,5	4800	4300	3300	2000	250	150	622
A310/00142		4,5	4,5	4800	4800	3800	2000	250	150	643
A310/00143		5	4,5	4800	5300	4300	2000	250	150	664
A310/00144		2,5	5	5300	2850	1450	2250	250	150	781
A310/00145		3	5	5300	3350	1950	2250	250	150	802
A310/00146		3,5	5	5300	3850	2450	2250	250	150	823
A310/00147		4	5	5300	4350	2950	2250	250	150	844
A310/00148		4,5	5	5300	4850	3450	2250	250	150	865
A310/00149		5	5	5300	5350	3950	2250	250	150	886
A310/00150	5000	2,5	3	3360	2800	1800	1500	300	170	613
A310/00151		3	3	3360	3300	2300	1500	300	170	641
A310/00152		3,5	3	3360	3800	2800	1500	300	170	670
A310/00153		4	3	3360	4300	3300	1500	300	170	698
A310/00154		4,5	3	3360	4800	3800	1500	300	170	727
A310/00155		5	3	3360	5300	4300	1500	300	170	756
A310/00156		2,5	3,5	3860	2800	1800	1500	300	170	643
A310/00157		3	3,5	3860	3300	2300	1500	300	170	671
A310/00158		3,5	3,5	3860	3800	2800	1500	300	170	700
A310/00159		4	3,5	3860	4300	3300	1500	300	170	728
A310/00160		4,5	3,5	3860	4800	3800	1500	300	170	757
A310/00161		5	3,5	3860	5300	4300	1500	300	170	786
A310/00162		2,5	4	4360	2850	1450	2000	300	170	926
A310/00163		3	4	4360	3350	1950	2000	300	170	955
A310/00164		3,5	4	4360	3850	2450	2000	300	170	983
A310/00165		4	4	4360	4350	2950	2000	300	170	1012
A310/00166		4,5	4	4360	4850	3450	2000	300	170	1041
A310/00167		5	4	4360	5350	3950	2000	300	170	1069
A310/00168		2,5	4,5	4860	2850	1450	2000	300	170	964
A310/00169		3	4,5	4860	3350	1950	2000	300	170	993
A310/00170		3,5	4,5	4860	3850	2450	2000	300	170	1021
A310/00171		4	4,5	4860	4350	2950	2000	300	170	1050
A310/00172		4,5	4,5	4860	4850	3450	2000	300	170	1079
A310/00173		5	4,5	4860	5350	3950	2000	300	170	1107
A310/00174		2,5	5	5360	2900	1500	2500	300	170	1300
A310/00175		3	5	5360	3400	2000	2500	300	170	1328
A310/00176		3,5	5	5360	3900	2500	2500	300	170	1357
A310/00177		4	5	5360	4400	3000	2500	300	170	1385
A310/00178		4,5	5	5360	4700	3500	2500	300	170	1414
A310/00179		5	5	5360	5400	4000	2500	300	170	1443